

- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter und Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung


## 24 T8-EVG IP67



- konstante Leistungsaufnahme
- digitale Technologie
- Energieeinsparung bis zu 25-27%
- längere Lebensdauer bis zu über 40%
- Betriebstemperatur -20°C bis 50°C
- Warmstart
- Überspannungsschutz

Artikel	Loch- maß (mm)	Gewicht (g)	Strom- aufnahme I prim. (A)	Maße (mm)			€/St	VPE (St)
				Länge	Breite	Höhe		
9023363 T8-EVG IP67 1-flammig 15/18/30/36W	296	715	0,165	315	49	32	1	1
9023583 T8-EVG IP67 1-flammig 58W	296	735	0,250	315	49	32	1	1
9023364 T8-EVG IP67 2-flammig 15/18/30/36W	296	840	0,320	315	49	32	1	1
9023584 T8-EVG IP67 2-flammig 58W	296	880	0,475	315	49	32	1	1

Kabellängen (1-flammig)

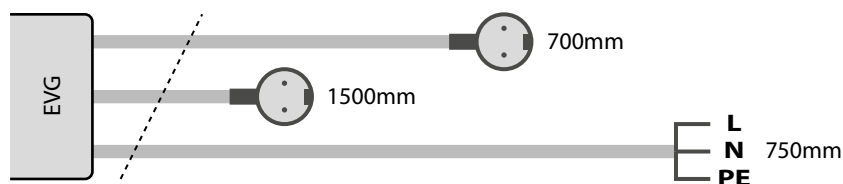

Kabellängen (2-flammig)

