


- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung



| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|----------|------|---------------|---------|-------------|------------------------|
| SMD 5730 | 1,08 W | 12 V | IP 65 | 160° | -20°C 60°C | 100-180 | 20 Kette | 3 Jahre Garantie |
|-------------|-----------|---------|----------|------|---------------|---------|-------------|------------------------|

Artikel

| Artikel | | Lumen (lm) | Strom (mA) | Watt (W) | €/St |
|---------|---------------------------------|------------|------------|----------|------|
| 6503111 | LED-Modul 2M5730 Linse rot | 20-24 | 90 | 1,08 | |
| 6503211 | LED-Modul 2M5730 Linse gelb | 20-24 | 90 | 1,08 | |
| 6503311 | LED-Modul 2M5730 Linse grün | 47-60 | 90 | 1,08 | |
| 6503411 | LED-Modul 2M5730 Linse blau | 17-20 | 90 | 1,08 | |
| 6503511 | LED-Modul 2M5730 Linse warmweiß | 60-70 | 90 | 1,08 | |
| 6503611 | LED-Modul 2M5730 Linse weiß | 60-70 | 90 | 1,08 | |
| 6503711 | LED-Modul 2M5730 Linse orange | 20-24 | 90 | 1,08 | |

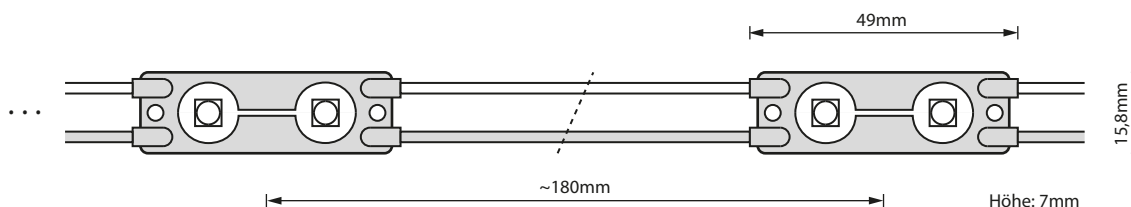

anwenderfreundliche und lichtstarke Modulketten, speziell zur Ausleuchtung von Relief-Buchstaben und Leuchttransparenten mit geringer Bautiefe (100-180mm)

Die Gehäuse entsprechen der IP65 Norm, d. h. für Außenmontage unter allen gängigen Wetterbedingungen geeignet!

Anschlussschema LED-Modulkette 2M5730 Linse (mittige 12V-Einspeisung)

