

LED Modulkette LED 5050 RGB




anwenderfreundliche Modulketten, speziell zur Ausleuchtung von Relief-Buchstaben und Leuchttransparenten

Die Gehäuse entsprechen der IP65 Norm, d. h. für Außenmontage unter allen gängigen Wetterbedingungen geeignet!

Bedarfsermittlung LED-Module

Gerne errechnen wir Ihnen die benötigte LED-Anzahl, -Farbe und -Type für Ihr Projekt. Bei Auftragserteilung erhalten Sie dann einen detaillierten Belegungsplan von uns.

optimale Bautiefe
 3M5050 RGB: 80-150mm
 4M5050 RGB: 80-160mm



LED-Type	3M5050 RGB	3 Stück SMD5050
	4M5050 RGB:	4 Stück SMD5050
Maße	3M5050 RGB:	68,2 x 19,5 x 5,7mm (LxBxH)
	4M5050 RGB:	51 x 32 x 8mm (LxBxH)
Leistung	3M5050 RGB:	0,72W
	4M5050 RGB:	1,44W
Spannungsversorgung		DC 12V
Abstrahlwinkel		120°
Schutzklasse		IP65
Anzahl Module		20 Stück / Kette
Befestigung		3M Klebepads + Befestigungsloch
PCB		Aluminium
Betriebstemperatur		-20°C bis 40°C
Betriebsstunden		50.000
Zertifikate		CE, RoHS
Garantie		3 Jahre

LED-Modulkette 3M5050 RGB


Modulabstand: ~168mm (Modulmitte zu Modulmitte)

Artikel


6500609 LED-Modul 3M5050 RGB



Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
~	60	0,72

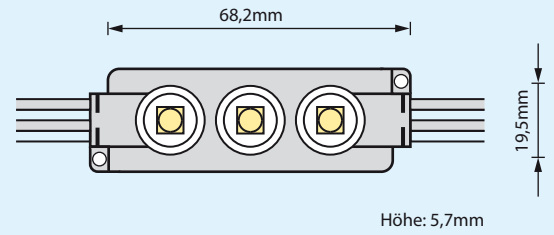

Anschlusschema LED-Modulkette 3M5050 RGB (mittige 12V-Einspeisung)

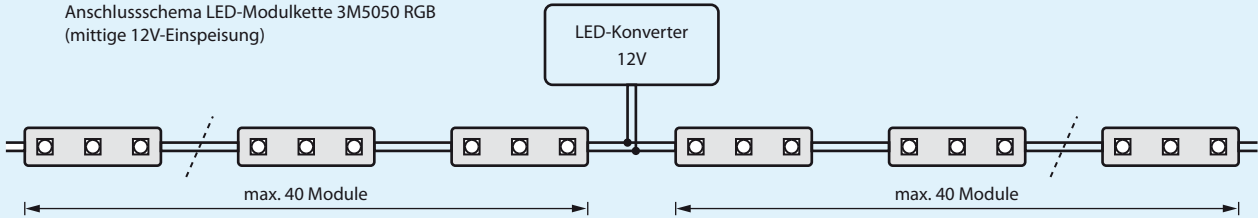

LED-Modulkette 4M5050 RGB


Modulabstand: ~151mm (Modulmitte zu Modulmitte)

Artikel

6500904 LED-Modul 4M5050 RGB



Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
~	120	1,44

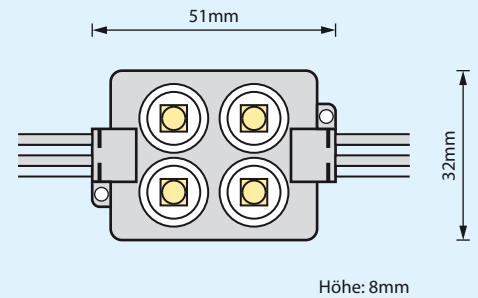

Anschlusschema LED-Modulkette 4M5050 RGB (mittige 12V-Einspeisung)

