

lichtstark

flexLED Platinenkette 6060

SMD 6060 0,32 W 24 V IP 20/66 \angle 160° -25°C bis 40°C 5m Rolle 3 Jahre Garantie CE RoHS

Die flexLED Platinenkette 6060 ist recht schmal und flexibel. Durch die kompakte Bauform kann sie in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden und ist durch ihre selbstklebende Rückseite leicht zu montieren.




LED-Type	SMD 6060
Maße	5000 x 10 x 3mm (LxBxH)
Leistung	19,2W/m
Lumen	weiß: 2140lm/m neutralweiß: 1942lm/m
Spannungsversorgung	DC 24V
Abstrahlwinkel	160°
Schutzklasse	IP20 und IP66
Anzahl LED	300 Stück / Kette
Befestigung	3M Klebestreifen Befestigungslaschen (optional)
PCB	weiß
Betriebstemperatur	-25°C bis 40°C
Zertifikate	CE, RoHS
Garantie	3 Jahre

IP20



IP66

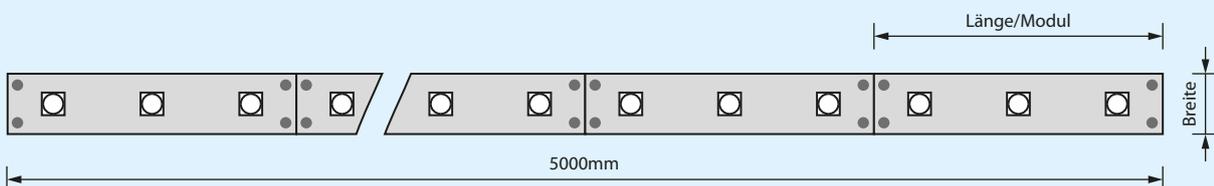

flexLED-Platinenkette 6060

24V / Abstrahlwinkel 160°

Artikel	Lumen (lm/m)	Watt/LED (W)	Maße/Modul (mm)		
			Länge	Breite	Höhe
6506062 flexLED-Platinenkette 6060 60LED/m IP20 weiß	2140	0,32	33,33	10	3
6506068 flexLED-Platinenkette 6060 60LED/m IP20 neutralweiß	1942	0,32	33,33	10	3
6506762 flexLED-Platinenkette 6060 60LED/m IP66 weiß	2140	0,32	33,33	10	3
6506768 flexLED-Platinenkette 6060 60LED/m IP66 neutralweiß	1942	0,32	33,33	10	3



1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 2. LED (= 1 Modul)

6512300 Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm



gleich mitbestellen:
MW MEAN WELL
Qualitäts-Netzteile

Anschlusschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

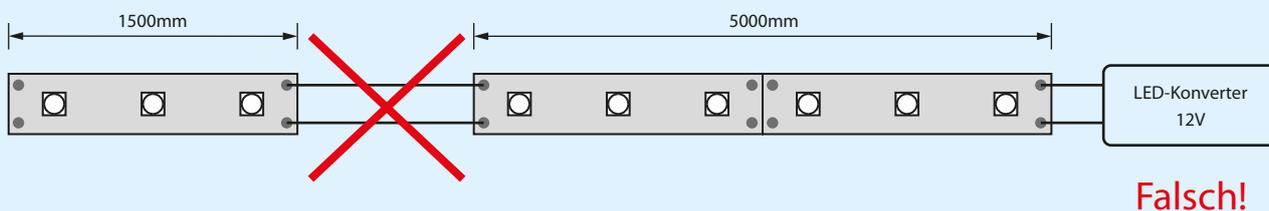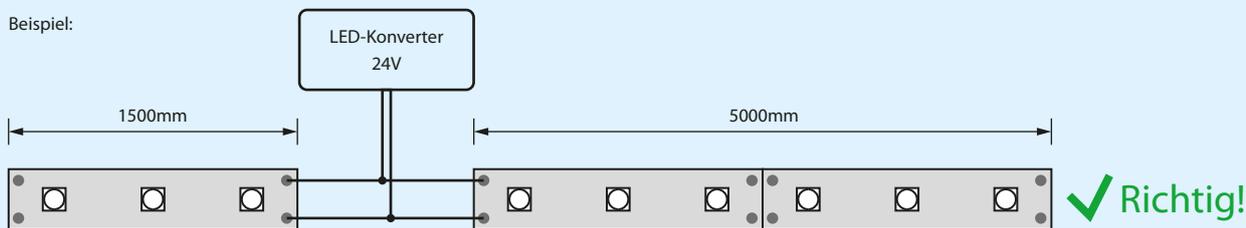

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.