

formbar

flexLED shapeable 6060 Linse

SMD 6060 0,25 W 12 V IP 65 \angle 160° ab 30mm 5m Rolle 3 Jahre Garantie CE RoHS


Die formbare Platinenkette ist mit nur 8mm Breite sehr schmal und äußerst flexibel. Durch die Einschnitte im PCB sind problemlos Kurvenverklebungen ohne Trennung und Lötens der Platinenkette möglich. Durch die kompakte Bauform kann sie in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden und ist durch ihre selbstklebende Rückseite leicht zu montieren.

Kurven und Ecken ohne Trennung und Lötens der Platinenkette



LED-Type	SMD 6060
Maße	5000 x 8 x 3,2mm (LxBxH)
Leistung	12W/m
Lumen	1140lm/m
Spannungsversorgung	DC 12V
Abstrahlwinkel	160°
Schutzklasse	IP65
Anzahl LED	240 Stück / Kette
Befestigung	3M Klebestreifen Befestigungsglaschen (optional)
PCB	weiß
Zertifikate	CE, RoHS
Garantie	3 Jahre

IP65

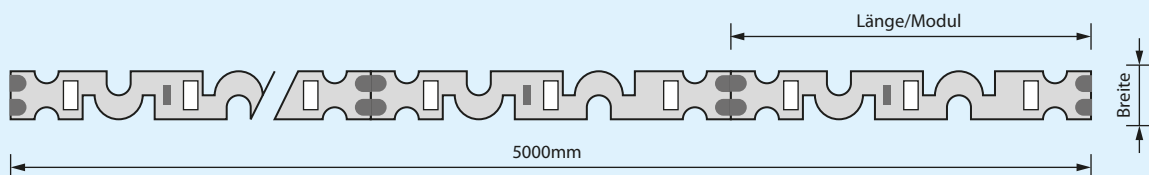

flexLED shapeable 6060 Linse

12V / Abstrahlwinkel 160°


Artikel

6508362 flexLED shapeable 6060 Linse **48LED/m IP65** weiß ~6000K
 6508372 flexLED shapeable 6060 Linse **48LED/m IP65** neutralweiß ~4000K

Lumen (lm/m)	Watt/LED (W)	Maße/Modul (mm)		
		Länge	Breite	Höhe
1140	0,25	62	8	3,2
1140	0,25	62	8	3,2

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder LED

6512300 Befestigungsglasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm





gleich mitbestellen:



Qualitäts-Netzteile

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

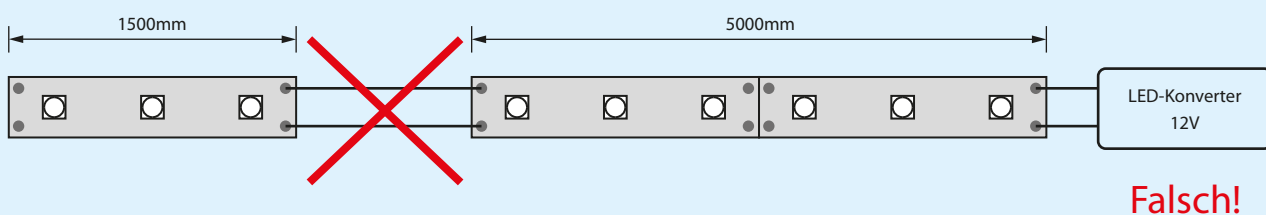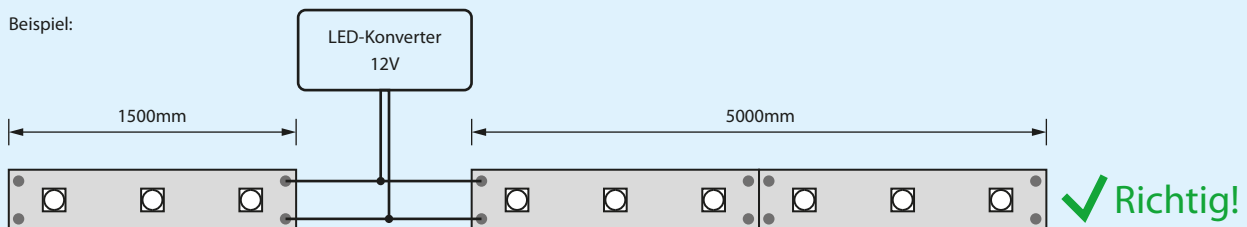

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.