

LED Modulkette B2835 Linse




anwenderfreundliche und lichtstarke Modulketten,
speziell zur Ausleuchtung von Relief-Buchstaben
und Leuchttransparenten.

Bedarfsermittlung LED-Module

Gerne errechnen wir Ihnen die benötigte LED-Anzahl
und -Type für Ihr Projekt. Bei Auftragserteilung erhalten Sie dann
einen detaillierten Belegungsplan von uns.

optimale Bautiefe
60-150mm (1B2835)
80-150mm (2B2835)
120-250mm (3B2835)



1B2835 Linse



2B2835 Linse




3B2835 Linse

LED-Type	SMD2835
Maße	1B2835: 20 x 11 x 9mm (LxBxH) 2B2835: 35 x 11 x 9mm (LxBxH) 3B2835: 51 x 11 x 9mm (LxBxH)
Leistung	1B2835: 0,5W 2B2835: 1W 3B2835: 1,2W
Spannungsversorgung	DC 12V
Abstrahlwinkel	170°
Schutzklasse	IP68
Anzahl Module	20 Stück / Kette
Befestigung	3M Klebepads + Befestigungsloch
PCB	weiß
Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Betriebsstunden	50.000
Zertifikate	CE, RoHS
Garantie	3 Jahre


LED-Modulkette 1B2835 Linse

Modulabstand: ~120mm (Modulmitte zu Modulmitte)

Artikel			Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
6503690	LED-Modul 1B2835 Linse weiß	~6000-6500K	40-45	40	0,5




Anschlusschema LED-Modulkette 1B2835 Linse
(mittige 12V-Einspeisung)

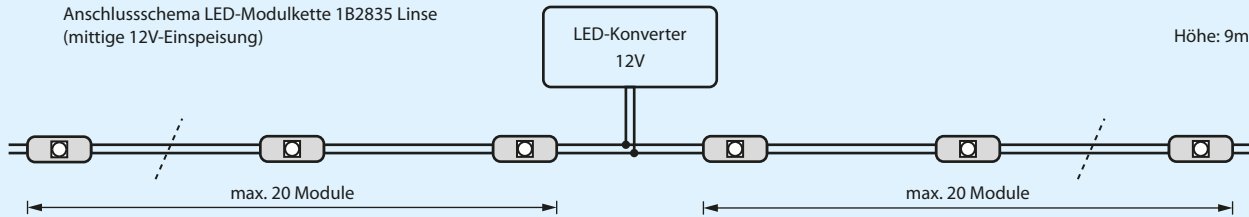


LED-Modulkette 2B2835 Linse

Modulabstand: ~167mm (Modulmitte zu Modulmitte)

Artikel			Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
6503691	LED-Modul 2B2835 Linse weiß	~6000-6500K	80-85	80	1




Anschlusschema LED-Modulkette 2B2835 Linse
(mittige 12V-Einspeisung)

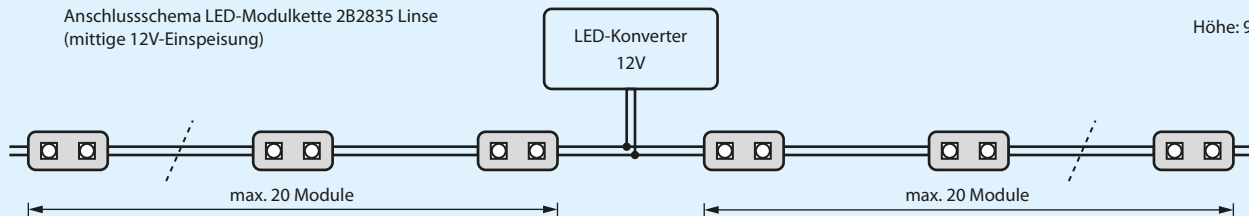


LED-Modulkette 3B2835 Linse

Modulabstand: ~150mm (Modulmitte zu Modulmitte)

Artikel			Lumen (lm)	Strom (mA)	Watt (W)
6503692	LED-Modul 3B2835 Linse weiß	~6000-6500K	105-115	100	1,2

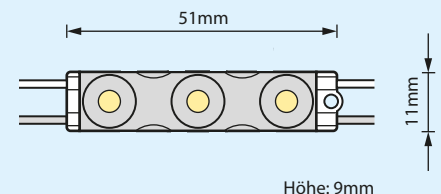

Anschlusschema LED-Modulkette 3B2835 Linse
(mittige 12V-Einspeisung)

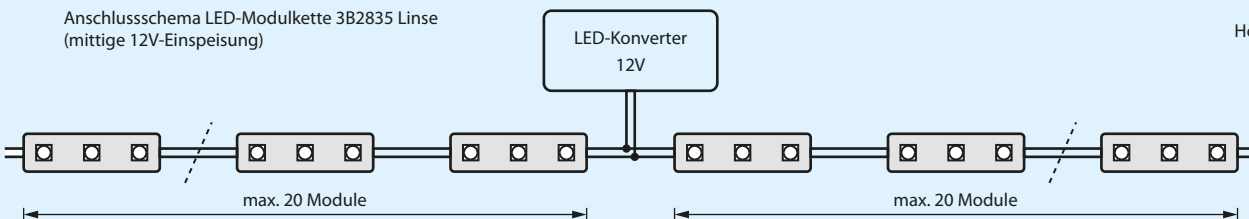

gleich mitbestellen:

