16 Neon-Elektroden

- aus deutscher Produktion
- spannungsfreies Glas
- gleichmäßiger Glühprozess
- mit Glimmerring

Artikel		Ø (mm)	Brenn-strom I max. (mA)	Länge (mm)	Über-länge (mm)	Ausführung 0 €/100St	2 €/100St	3 €/100St	4 €/100St
600200*	Neon-Elektroden 10/20	10	20	55					
600201*	Neon-Elektroden 10/20 P	10	20	55					
600500*	Neon-Elektroden 12/50 C	12	50	60	80				
600501*	Neon-Elektroden 12/50 CP	12	50	60	80				
600450*	Neon-Elektroden 16/45 C	16	45	55	85				
600451*	Neon-Elektroden 16/45 CP	16	45	55	85				
600750*	Neon-Elektroden 18/75 C	18	75	55	90				
600751*	Neon-Elektroden 18/75 CP	18	75	55	90				
600800*	Neon-Elektroden 16/80 C	16	80	65	90				
600801*	Neon-Elektroden 16/80 CP	16	80	65	90				
600900*	Neon-Elektroden 18/90 C	18	90	65	90				
600901*	Neon-Elektroden 18/90 CP	18	90	65	90				
601200*	Neon-Elektroden 18/120 C	18	120	70	105				
601201*	Neon-Elektroden 18/120 CP	18	120	70	105				
601500*	Neon-Elektroden 18/150 C	18	150	80	105				
601501*	Neon-Elektroden 18/150 CP	18	150	80	105				
602500*	Neon-Elektroden 18/250 C	18	250	80	105				
602501*	Neon-Elektroden 18/250 CP	18	250	80	105				

* Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um die gewünschte Ausführung.

Verpackungseinheit: 100 Stück

Erklärung der Ausführungen:
0: normale Länge, ungesockelt
2: Überlänge, ungesockelt
3: normale Länge, gesockelt
4: Überlänge, gesockelt

C: mit Keramikring
P: mit Pumpstengel

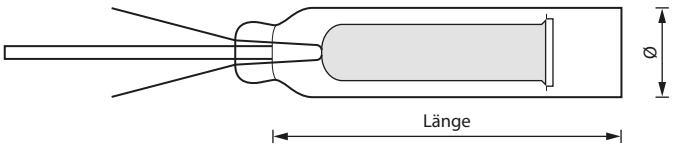



gesockelte Ausführung

Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren Verkaufsbedingungen 07/03, technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

TECNOLUX Deutschland GmbH | Röttgen 8 | D-42109 Wuppertal | Tel.: +49 (0) 202/ 97 635-0 | Fax: +49 (0) 202/ 97 635-35
E-Mail: info@tecnolux.de | Internet: www.tecnolux.de