


- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung


26 flexLED-Platinenkette 3014

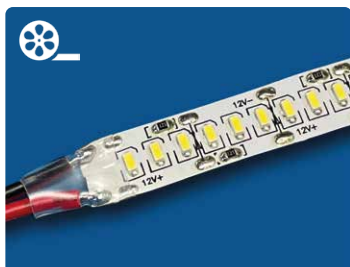

Epistar 3014
0,10 W
12 V
IP 20
120°
-40°C / 60°C
5m Rolle
3 Jahre Garantie
CE RoHS

Artikel		Lumen (lm/m)	Watt/LED (W)	Maße/Modul (mm)			€/Kette
				Länge	Breite	Höhe	
6507562	flexLED-Platinenkette 3014 120LED/m IP20 weiß	~6000K	1200	0,10	25	8	1,8
6507463	flexLED-Platinenkette 3014 240LED/m IP20 weiß	~6000K	2000	0,10	14,7	10	1,8
6507473	flexLED-Platinenkette 3014 240LED/m IP20 warmweiß	~3000K	2000	0,10	14,7	10	1,8
6512300	Befestigungsglasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm						
6512310	Befestigungsglasche für flexLED-Platinenkette, bis 13mm						

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (bei 240LED/m nach jeder 6. LED) (= 1 Modul)

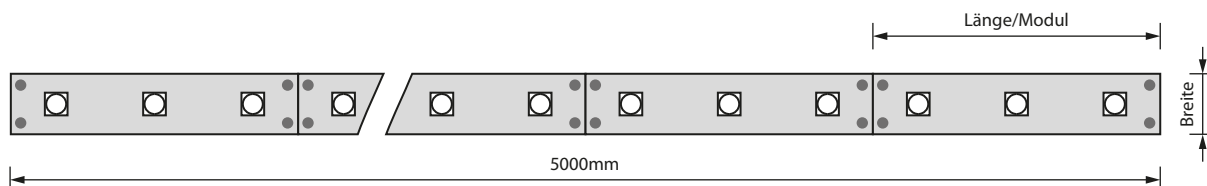

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

