8 SIET Neon-Transformatoren 50mA

- Schutzklasse IP44
- für Blau- und Rotentladung
- für Innen- und Außenanwendung
- dimm- und ansteuerbar
- nach EN61050-EN50107

Technik

Artikel	Maße (mm) Länge	Breite	Höhe	Lochmaß (mm)	Kondensator (µF)	Stromaufnahme I prim. (A)	Scheinleistung S sek. (VA)	Watt (W)	Gewicht (kg)
SIET 2000V 50mA	255	84	81	235	8	0,57	100	70	3,5
SIET 3000V 50mA	255	84	89	235	10	0,84	150	98	4,3
SIET 4000V 50mA	255	84	102	235	12,5	1,10	200	120	5,3
SIET 5000V 50mA	255	84	102	235	16	1,26	250	140	5,3
SIET 6000V 50mA	275	95	102	255	16	1,57	300	180	6,6
SIET 7000V 50mA	275	95	105	255	20	1,80	350	205	7,3
SIET 8000V 50mA	275	95	110	255	20	2,05	400	230	7,7
SIET 9000V 50mA	295	113	102	276	25	2,20	450	250	9,4
SIET 10000V 50mA	295	113	102	276	25	2,40	500	280	9,4

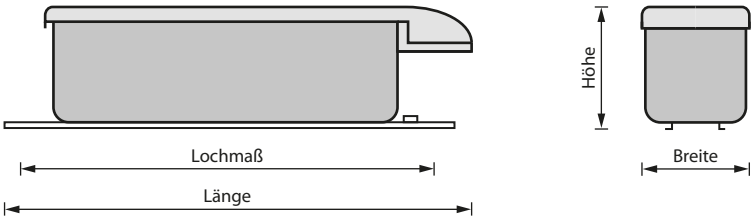

Preise

Artikel	Ausführung 6 €/St	7 €/St
402050* SIET 2000V 50mA		
403050* SIET 3000V 50mA		
404050* SIET 4000V 50mA		
405050* SIET 5000V 50mA		
406050* SIET 6000V 50mA		
407050* SIET 7000V 50mA		
408050* SIET 8000V 50mA		
409050* SIET 9000V 50mA		
409950* SIET 10000V 50mA		

* Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um die gewünschte Ausführung.

Erklärung der Ausführungen: 6: mit Erdschlußschutzschalter
7: mit Erdschlußschutzschalter und Leerlastschalter

Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren Verkaufsbedingungen 07/03, technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

TECNOLUX Deutschland GmbH | Röttgen 8 | D-42109 Wuppertal | Tel.: +49 (0) 202/ 97 635-0 | Fax: +49 (0) 202/ 97 635-35
E-Mail: info@tecnolux.de | Internet: www.tecnolux.de