flexLED-Platinenkette 6060

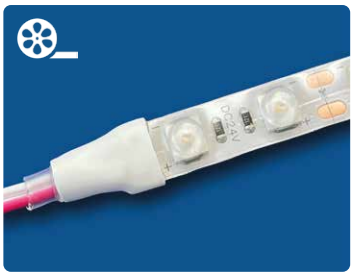

SMD 6060 | 0,32 W | 24 V | IP 20/66 | 160° | -25°C 40°C | 5m Rolle | 3 Jahre Garantie | CE RoHS

IP66



Nano coating: Rundumschutz gegen Staub und Nässe schützt vor Wasserschaden

Artikel			Lumen (lm/m)	Watt/ LED (W)	Maße/Modul (mm) Länge	Breite	Höhe	€/ Kette
6506062	flexLED-Platinenkette 6060 **60LED/m IP20** weiß	~6000K	2140	0,32	33,33	10	3	
6506068	flexLED-Platinenkette 6060 **60LED/m IP20** neutralweiß	~4000K	1942	0,32	33,33	10	3	
6506762	flexLED-Platinenkette 6060 **60LED/m IP66** weiß	~6000K	2140	0,32	33,33	10	3	
6506768	flexLED-Platinenkette 6060 **60LED/m IP66** neutralweiß	~4000K	1942	0,32	33,33	10	3	
6512300	Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm							

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 2. LED (= 1 Modul)

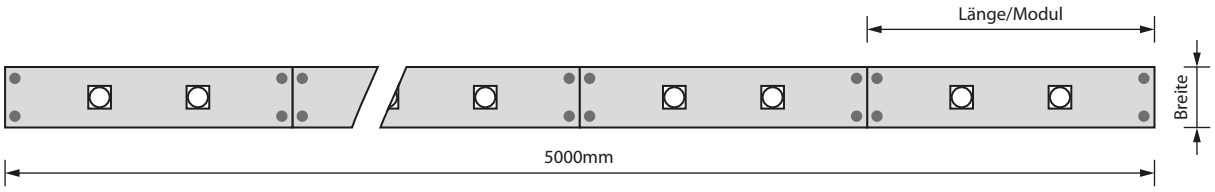

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

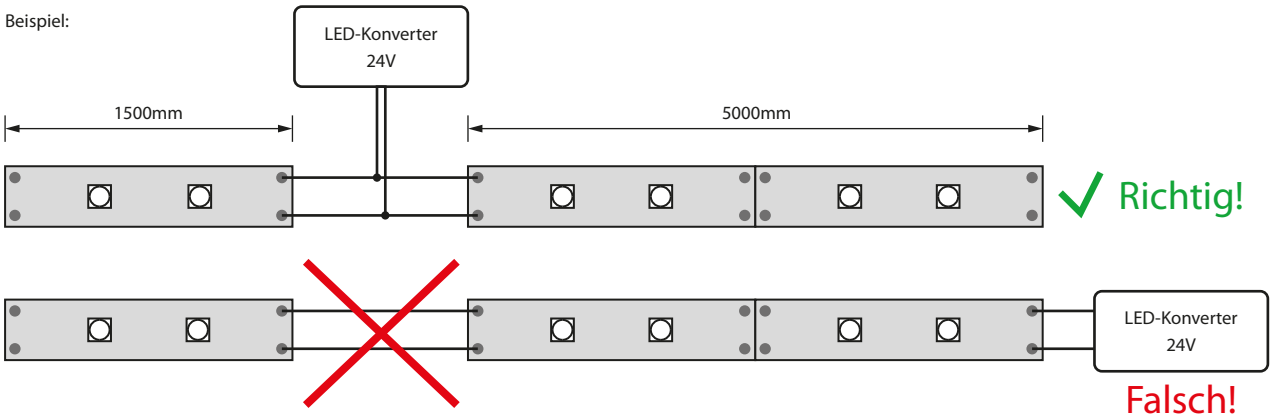

Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren Verkaufsbedingungen 07/03, technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. 2023
Die flexLED-Platinenketten sind ausschließlich zur Verwendung in Lichtwerbeanlagen und Lichtwerbegeräten zulässig.