# 10 LED-Modulkette 4M2835 Linse

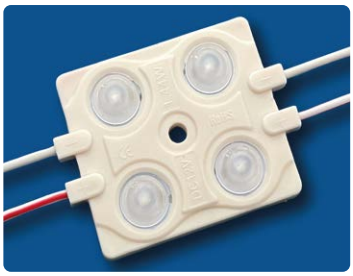

SMD 2835 | 12 V | IP 65 | 160° | -20°C 50°C | 60-180 | 20 Kette | 3 Jahre Garantie | CE RoHS | REACH

| Artikel | | | Lumen (lm) | Strom (mA) | Watt (W) | €/St |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6503641 | LED-Modul 4M2835 Linse weiß | ~6000-6500K | 88-100 | 120 | 1,44 | |
| 6503541 | LED-Modul 4M2835 Linse warmweiß | ~3000-3300K | 88-100 | 120 | 1,44 | |
| 6503241 | LED-Modul 4M2835 Linse gelb | | 28-35 | 60 | 0,72 | |
| 6503141 | LED-Modul 4M2835 Linse rot | | 28-35 | 60 | 0,72 | |
| 6503341 | LED-Modul 4M2835 Linse grün | | 50-70 | 120 | 1,44 | |
| 6503441 | LED-Modul 4M2835 Linse blau | | 25-35 | 120 | 1,44 | |

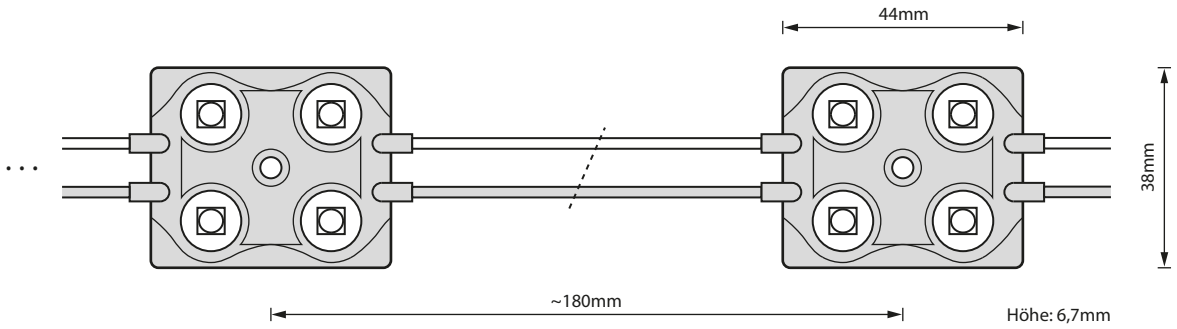


anwenderfreundliche und lichtstarke Modulketten, speziell zur Ausleuchtung von Relief-Buchstaben und Leuchttransparenten mit geringer Bautiefe (60-180mm)

Anschlussschema LED-Modulkette 4M2835 Linse
(mittige 12V-Einspeisung)

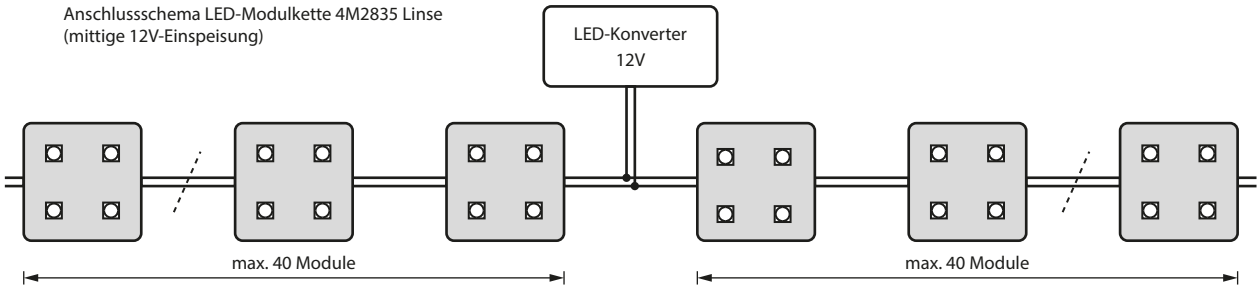


Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren Verkaufsbedingungen 07/03, technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. 2024
Die LED-Module sind ausschließlich zur Verwendung in Lichtwerbeanlagen und Lichtwerbegeräten zulässig.