flexLED-Platinenkette 2835

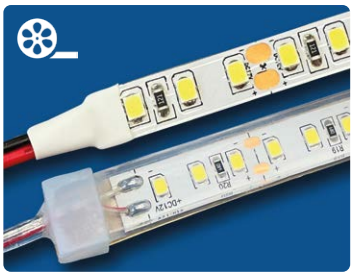

Epistar 2835 | 12 V | IP 20/68 | ∢ 120° | -40°C 60°C | 5m Rolle | 3 Jahre Garantie | CE RoHS

Artikel			Lumen (lm/m)	Watt/ LED (W)	Maße/Modul (mm) Länge	Breite	Höhe	€/ Kette
6505463	flexLED-Platinenkette 2835 **120LED/m IP20** weiß	~6000K	2400	0,10	25	8	1,2	
6505470	flexLED-Platinenkette 2835 **120LED/m IP68** weiß	~6000K	2400	0,16	25	12	4,2	
6505469	flexLED-Platinenkette 2835 **120LED/m IP68** neutralweiß	~4000K	2400	0,16	25	12	4,2	
6505464	flexLED-Platinenkette 2835 **120LED/m IP68** warmweiß	~3000K	2400	0,16	25	12	4,2	
6505863	flexLED-Platinenkette 2835 **60LED/m IP68** weiß	~6000K	1200	0,20	50	11	4,8	
6507162	flexLED-Platinenkette 2835 **30LED/m IP20** weiß	~6000K	600	0,20	100	8	1,2	
6507172	flexLED-Platinenkette 2835 **30LED/m IP20** warmweiß	~3000K	600	0,20	100	8	1,2	
6512300	Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm							
6512310	Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 13mm							

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (= 1 Modul)

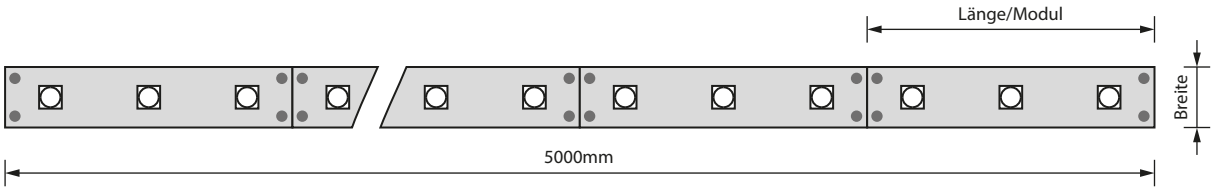

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

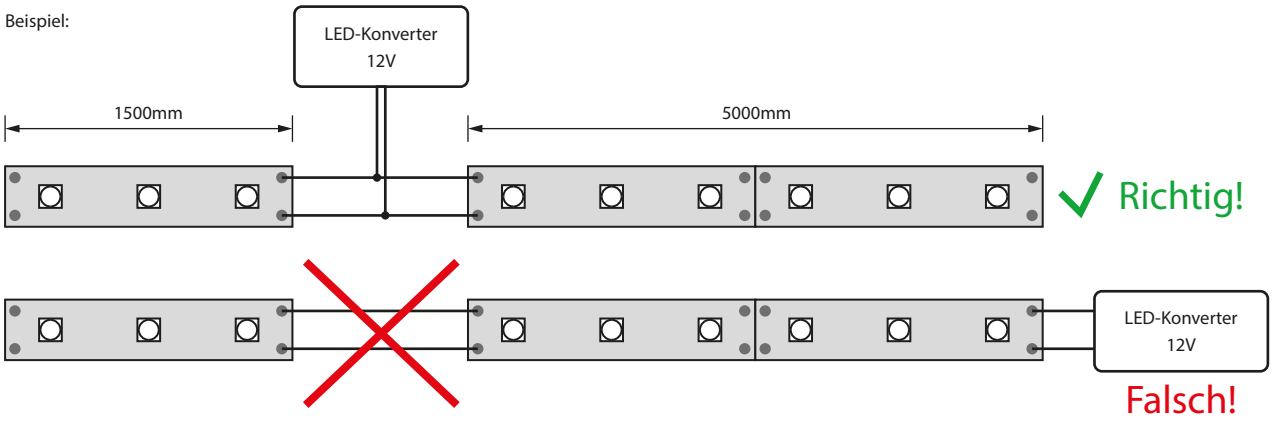

Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren Verkaufsbedingungen 07/03, technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. 2024
Die flexLED-Platinenketten sind ausschließlich zur Verwendung in Lichtwerbeanlagen und Lichtwerbegeräten zulässig.

TECNOLUX Deutschland GmbH | Röttgen 8 | D-42109 Wuppertal | Tel.: +49 (0) 202/ 97 635-0 | Fax: +49 (0) 202/ 97 635-35
E-Mail: info@tecnolux.de | Internet: www.tecnolux.de