


- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung

flexLED-Platinenkette 3014


29

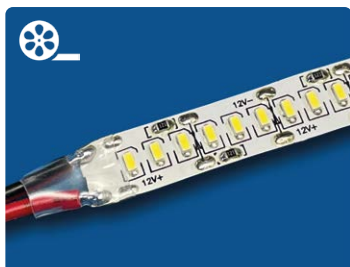

Epistar 3014	0,083 W	0,10 W	12 V	IP 20	120°	-40°C 60°C	5m Rolle	3 Jahre Garantie	CE RoHS
------------------------	----------------	---------------	-------------	--------------	-------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------

Artikel		Lumen (lm/m)	Watt/LED (W)	~6000K	Maße/Modul (mm)			€/Kette
					Länge	Breite	Höhe	
6507562	flexLED-Platinenkette 3014 120LED/m IP20 weiß	1200	0,10	~6000K	25	8	1,8	
6507463	flexLED-Platinenkette 3014 240LED/m IP20 weiß	2000	0,083	~6000K	14,7	10	1,8	
6507473	flexLED-Platinenkette 3014 240LED/m IP20 warmweiß	2000	0,083	~3000K	14,7	10	1,8	
6512300	Befestigungsglasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm							

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (bei 240LED/m nach jeder 6. LED) (= 1 Modul)

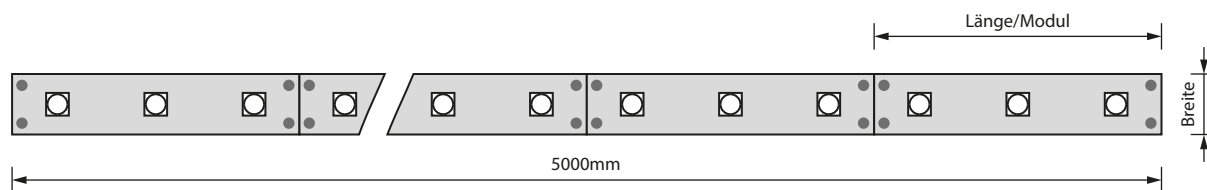

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

