


- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung


30 flexLED-Platinenkette 2835

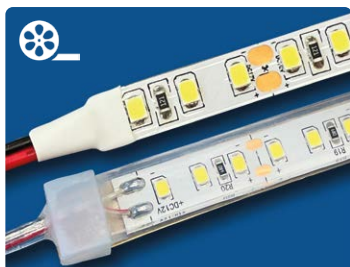

Epistar 2835
12 V
IP 20/68
120°
-40°C 60°C
5m Rolle
3 Jahre Garantie
CE RoHS

Artikel		Lumen (lm/m)	Watt/LED (W)	Maße/Modul (mm)			€/Kette
				Länge	Breite	Höhe	
6505463	flexLED-Platinenkette 2835 120LED/m IP20 weiß	~6000K	2400	0,10	25	8	1,2
6505470	flexLED-Platinenkette 2835 120LED/m IP68 weiß	~6000K	2400	0,16	25	12	4,2
6505469	flexLED-Platinenkette 2835 120LED/m IP68 neutralweiß	~4000K	2400	0,16	25	12	4,2
6505464	flexLED-Platinenkette 2835 120LED/m IP68 warmweiß	~3000K	2400	0,16	25	12	4,2
6505863	flexLED-Platinenkette 2835 60LED/m IP68 weiß	~6000K	1200	0,20	50	11	4,8
6507162	flexLED-Platinenkette 2835 30LED/m IP20 weiß	~6000K	600	0,20	100	8	1,2
6507172	flexLED-Platinenkette 2835 30LED/m IP20 warmweiß	~3000K	600	0,20	100	8	1,2
6512300	Befestigungsglasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm						
6512310	Befestigungsglasche für flexLED-Platinenkette, bis 13mm						

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (= 1 Modul)

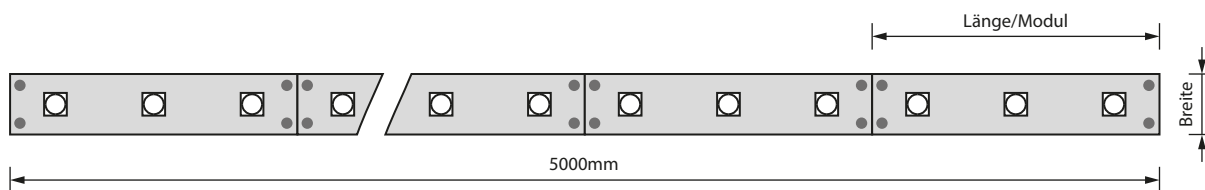

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

