

- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung

flexLED-Platinenkette 5050


33



Epistar 5050	12 V	IP 20	IP 67/68	120°	5m Rolle	3 Jahre Garantie	CE RoHS
------------------------	----------------	------------------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------

Artikel	Lumen (lm/m)	Watt/LED (W)	Maße/Modul (mm)			€/Kette
			Länge	Breite	Höhe	
6505662 flexLED 5050 60LED/m IP20 weiß	~6000K	1080	0,24	50	10	2
6505672 flexLED 5050 60LED/m IP20 warmweiß	~3000K	1080	0,24	50	10	2
6505632 flexLED 5050 60LED/m IP20 gelb		360	0,24	50	10	2
6505622 flexLED 5050 60LED/m IP20 rot		360	0,24	50	10	2
6505642 flexLED 5050 60LED/m IP20 grün		780	0,24	50	10	2
6505652 flexLED 5050 60LED/m IP20 blau		210	0,24	50	10	2
6505682 flexLED 5050 60LED/m IP20 RGB		0,24		50	10	2
6505685 flexLED 5050 60LED/m IP20 RGB-W		0,32		50	12	2
6505370 flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon weiß	~6000K	1080	0,24	50	12	4
6505360 flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon warmweiß	~3000K	1080	0,24	50	12	4
6505330 flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon gelb		360	0,24	50	12	4
6505320 flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon rot		360	0,24	50	12	4
6505340 flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon grün		780	0,24	50	12	4
6505350 flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon blau		210	0,24	50	12	4
6505390 flexLED 5050 60LED/m IP67/IP68 Silikon RGB		0,24		50	12	4
6512300 Befestigungsglasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm						
6512310 Befestigungsglasche für flexLED-Platinenkette, bis 13mm						

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (= 1 Modul)

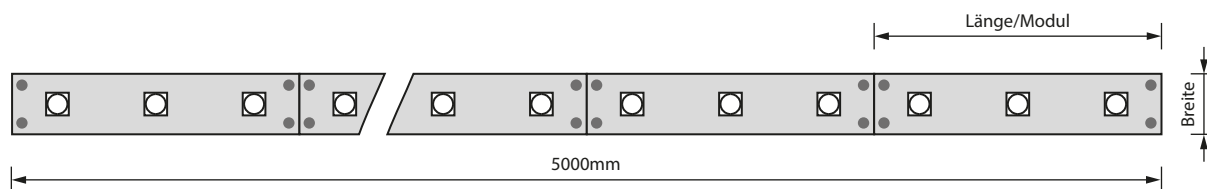

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.