


- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung


28 flexLED-Platinenkette 3014

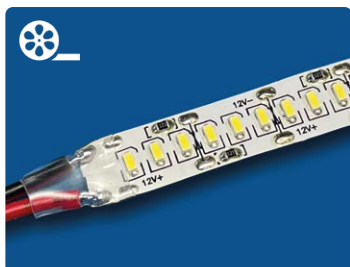

Epistar 3014	0,083 W	0,10 W	12 V	IP 20	≤ 120°	-40°C 60°C	5m Rolle	3 Jahre Garantie	CE RoHS
------------------------	----------------	---------------	-------------	--------------	---------------	-----------------------	-----------------	-------------------------	----------------

Artikel			Lumen (lm/m)	Watt/LED (W)	Maße/Modul (mm)			€/Kette
					Länge	Breite	Höhe	
6507562	flexLED-Platinenkette 3014 120LED/m IP20 weiß	~6000K	1200	0,10	25	8	1,8	
6507463	flexLED-Platinenkette 3014 240LED/m IP20 weiß	~6000K	2000	0,083	14,7	10	1,8	
6507473	flexLED-Platinenkette 3014 240LED/m IP20 warmweiß	~3000K	2000	0,083	14,7	10	1,8	
6512300	Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm							

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (bei 240LED/m nach jeder 6. LED) (= 1 Modul)

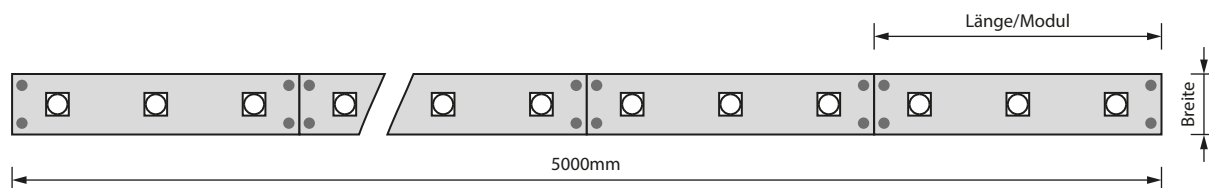

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

