


- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung

## flexLED-Platinenkette 3014


29

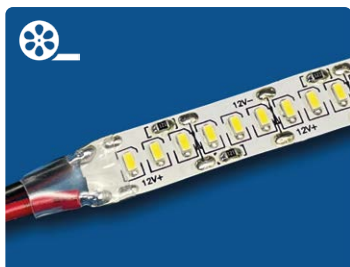

|                        |                |               |             |              |               |                       |                 |                         |                |
|------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| Epistar<br><b>3014</b> | <b>0,083 W</b> | <b>0,10 W</b> | <b>12 V</b> | <b>IP 20</b> | <b>≤ 120°</b> | <b>-40°C<br/>60°C</b> | <b>5m Rolle</b> | <b>3 Jahre Garantie</b> | <b>CE RoHS</b> |
|------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|

| Artikel |                                                          |        | Lumen (lm/m) | Watt/LED (W) | Maße/Modul (mm) |        |      | €/Kette |
|---------|----------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------------|--------|------|---------|
|         |                                                          |        |              |              | Länge           | Breite | Höhe |         |
| 6507562 | flexLED-Platinenkette 3014 <b>120LED/m IP20</b> weiß     | ~6000K | 1200         | 0,10         | 25              | 8      | 1,8  |         |
| 6507463 | flexLED-Platinenkette 3014 <b>240LED/m IP20</b> weiß     | ~6000K | 2000         | 0,083        | 14,7            | 10     | 1,8  |         |
| 6507473 | flexLED-Platinenkette 3014 <b>240LED/m IP20</b> warmweiß | ~3000K | 2000         | 0,083        | 14,7            | 10     | 1,8  |         |
| 6512300 | Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm   |        |              |              |                 |        |      |         |

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (bei 240LED/m nach jeder 6. LED) (= 1 Modul)

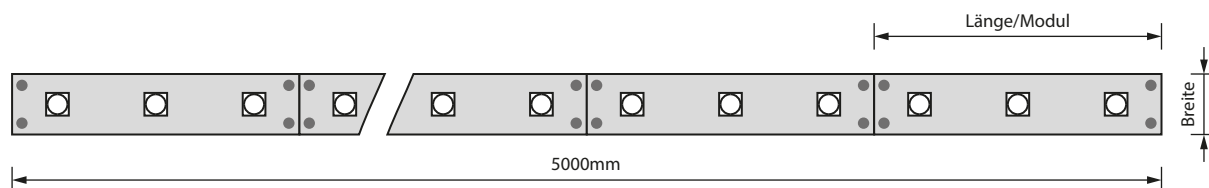

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

