

- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung

flexLED-Platinenkette 6060


33



SMD 6060	0,32 W	24 V	IP 20/66	< 160°	-25°C 40°C	5m Rolle	3 Jahre Garantie	CE RoHS
---------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------	-----------------------------	---------------------------	---	--------------------------




IP66



Nano coating: Rundumschutz gegen Staub und Nässe schützt vor Wasserschaden

Artikel			Lumen (lm/m)	Watt/ LED (W)	Maße/Modul (mm)			€/Kette
					Länge	Breite	Höhe	
6506062	flexLED-Platinenkette 6060 60LED/m IP20 weiß	~6000K	2140	0,32	33,33	10	3	
6506068	flexLED-Platinenkette 6060 60LED/m IP20 neutralweiß	~4000K	1942	0,32	33,33	10	3	
6506762	flexLED-Platinenkette 6060 60LED/m IP66 weiß	~6000K	2140	0,32	33,33	10	3	
6506768	flexLED-Platinenkette 6060 60LED/m IP66 neutralweiß	~4000K	1942	0,32	33,33	10	3	
6512300	Befestigungsglasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm							

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 2. LED (= 1 Modul)

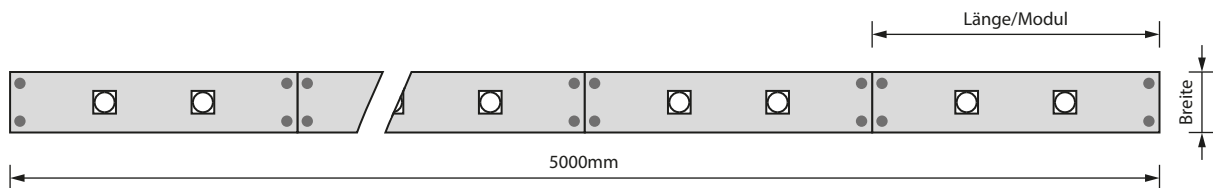

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

