

- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung


38 flexLED shapeable 5050 RGB



Epistar 5050	0,24 W	12 V	IP 20	≤ 120°	↓ 1,2mm ↑	5m Rolle	3 Jahre Garantie	CE RoHS
------------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------

Artikel		Watt/ LED (W)	Maße/Modul (mm)			€/Kette
			Länge	Breite	Höhe	
6508682	flexLED shapeable 5050 42LED/m IP20 RGB	0,24	50	12	1,2	
6512310	Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 13mm					

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (= 1 Modul)

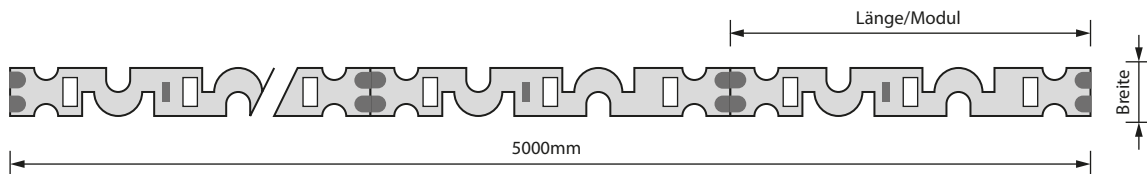

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

