

- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung


40 flexLED shapeable 6060 Linse



SMD 6060
0,25 W
12 V
IP 65
160°
ab 30mm
5m Rolle
3 Jahre Garantie
CE RoHS

Artikel		Lumen (lm/m)	Watt/LED (W)	Maße/Modul (mm)			€/Kette
				Länge	Breite	Höhe	
6508362	flexLED shapeable 6060 Linse 48LED/m IP65 weiß	~6500K	1140	0,25	62	8	3,2
6508372	flexLED shapeable 6060 Linse 48LED/m IP65 neutralweiß	~4000K	1140	0,25	62	8	3,2
6512300	Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm						

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder LED

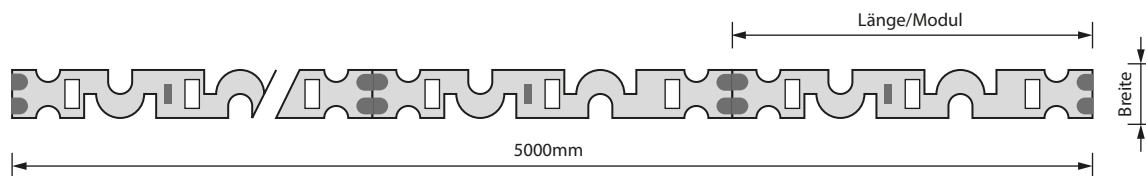

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

