



- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung

34 flexLED-Platinenkette 4020 Side view



Artikel						Lumen (lm/m)	Watt/ LED (W)	Maße/Modul (mm)			€/Kette	
								Länge	Breite	Höhe		
6505702	flexLED 4020 Side view	120LED/m	IP20	weiß	~6000K	a.A.	1000	0,10	25	8	1,4	
6505700	flexLED 4020 Side view	120LED/m	IP67/68	Silikon weiß	~6000K	a.A.	1000	0,10	25	10,5	4	
6512300	Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 10mm											
6512310	Befestigungslasche für flexLED-Platinenkette, bis 13mm											

1 Kette = 5m, teilbar nach jeder 3. LED (= 1 Modul)

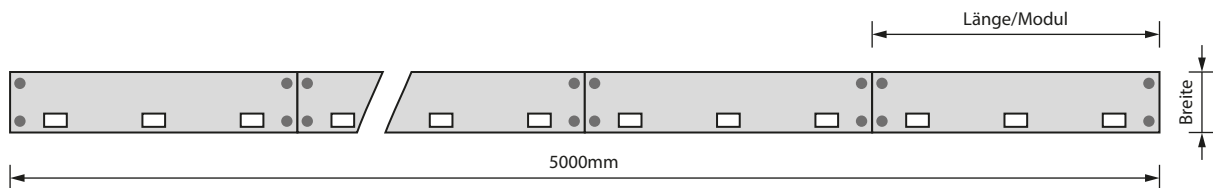

Anschlussschema flexLED-Platinenketten: Die gesamte Länge darf 5000mm nicht überschreiten. Wenn 5000mm überschritten werden, muss eine neue Zuleitung vom Konverter installiert oder ein neuer Konverter gesetzt werden.

Beispiel:

